













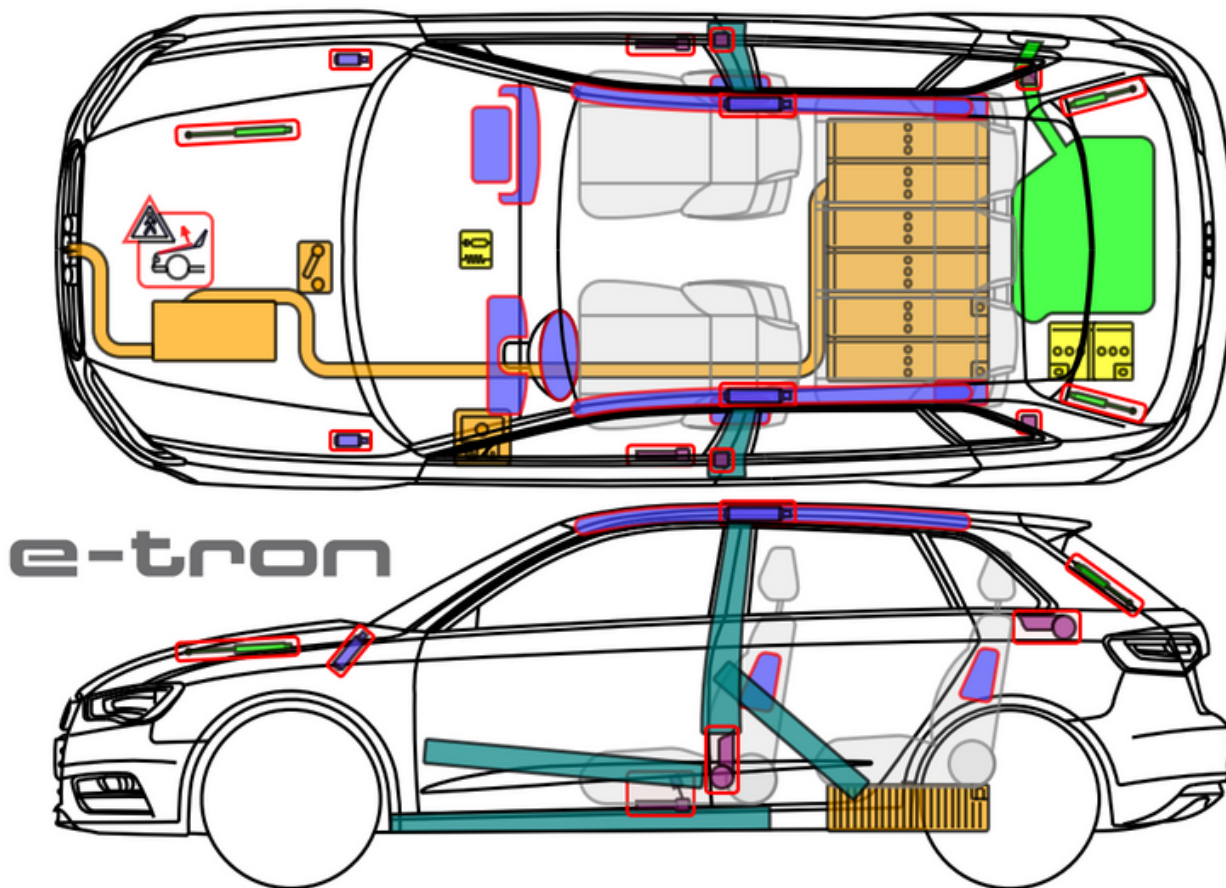




A3 e-tron PHEV 2014–2020



EV = elektromos jármű | HEV = hibrid jármű | PHEV = konnektorral tölthető hibrid jármű



e-tron

	légsák		légsák		üzemanyag-tartály		vészhelyzeti szét-kapcs.pont
	gáz-fejlesztő		gázrugó		nagyfesz. akku		gyalogos-védelmi rendszer
	övfejtő		vezérlő		nagyfesz. vezeték v. komponens		
	karosszéria-erősítés		12V akku		biztosíték-doboz		



A3 e-tron PHEV 2014–2020



EV = elektromos jármű | HEV = hibrid jármű | PHEV = konnektorról tölthető hibrid jármű

Általános tudnivalók

Az Audi elektromos modelljeit az e-tron feliratról (az alábbi képen jelzett helyen hátul, illetve a gépjármű oldalán, valamint a műszerfalon a műszeregységekben), illetve a motortérben látható narancssárga kábelekről lehet felismerni.



Gépjármű előkészítése áramtalanításra

- Kerekeket kiékelni.
- Parkolóállást bekapcsolni (lásd az 1. ábrát).
- Rögzítőféket bekapcsolni (lásd a 2. ábrát).
- A START ENGINE STOP feliratú gombot (lásd a 3. ábrát) meg kell nyomni, **a gázpedál lenyomása nélkül**. *Figyelem! A gázpedál és a gomb együttes lenyomásával a gépjármű motorja elindulhat!*








EV = elektromos jármű | HEV = hibrid jármű | PHEV = konnektorról tölthető hibrid jármű

Gépjármű áramtalanítás

- Kerekeket kiékelni, rögzítőféket behúzni, parkolóállást bekapcsolni ("P" gomb, lásd az 1. ábrát).

Első módszer: motortérből

- A vészhelyzeti megszakítót kell megkeresni, amelyet egy sárga matrica jelez (ezen láthatók a megszakítás lépései is).
- Húzzuk ki a megszakítót (lásd az ábrákat).

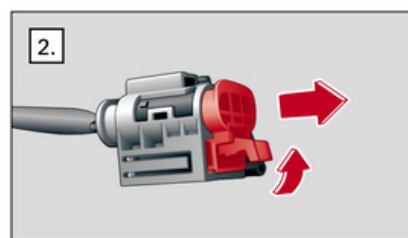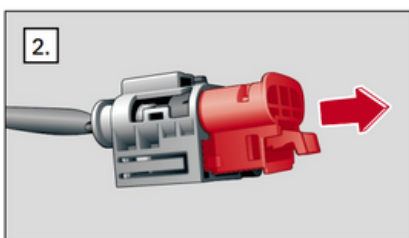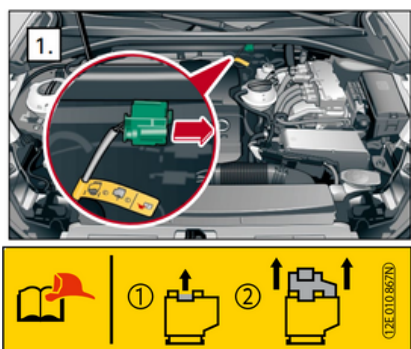

Második módszer: az utastérből

- A biztosítékdoboz fedelét távolítsuk el (lásd az 1. képet)
- Keressük meg a megszakítót (sárga matricával jelölve), és húzzuk ki.

